


## Ipašības

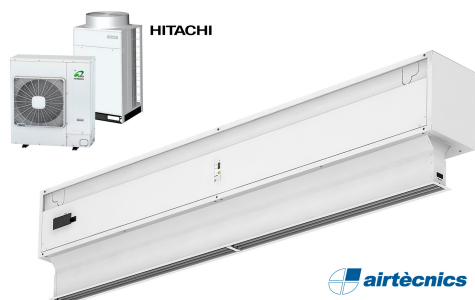

- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai, kur gaisa aizkara korpuss jāudzstāda kolonnā vai starpsienās.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Invisair gaisa plūsma iet pa taisno līniju no gaisa ieplūdes režģa līdz izplūdei. Ieplūdes zonai iekš starpsienas vai kolonnas jābūt izstrādātai ar piemērotu režģi, ko nodrošina citi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A/R32). Nepieciešams HITACHI DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:  
Gatavs savienošanai ar HITACHI inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A). Nepieciešams HITACHI VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

## Specifikācijas

50Hz

| Modelis           | (m³/h) | (m) |
|-------------------|--------|-----|
| IECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2  |     |

| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2  |     |



60Hz

| Modelis           | (m³/h) | (m) |
|-------------------|--------|-----|
| IECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2  |     |



| Modelis            | (m³/h) | (m) |
|--------------------|--------|-----|
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2  |     |

Izмери

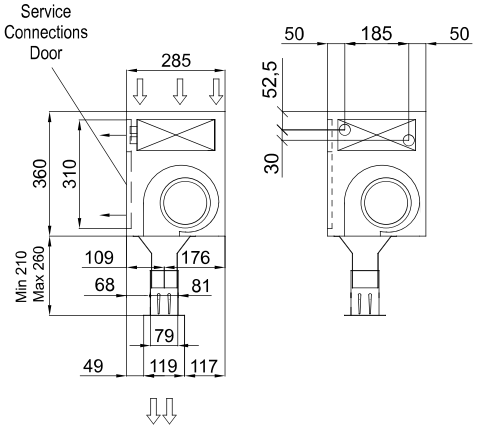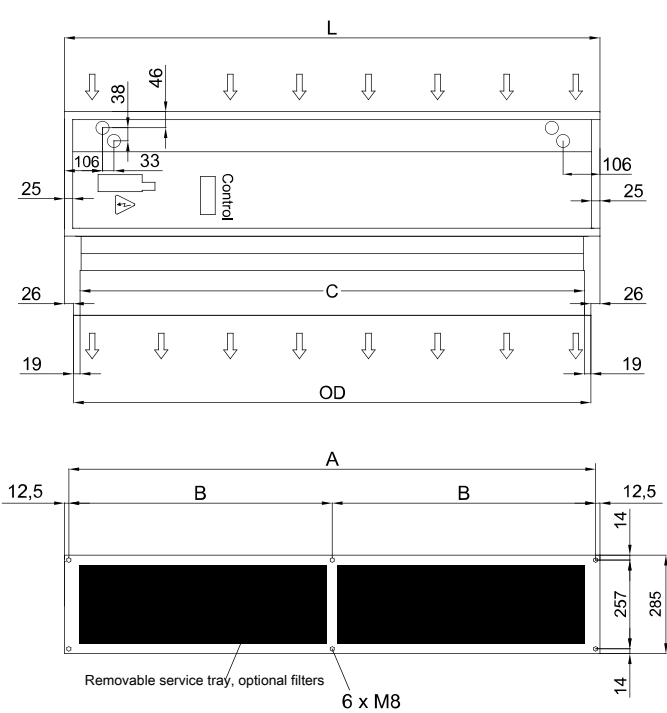

| Invisair | L    | A    | B      | C    | OD   |
|----------|------|------|--------|------|------|
| 1000     | 1050 | 1025 | -      | 961  | 998  |
| 1500     | 1550 | 1525 | 762,5  | 1461 | 1498 |
| 2000     | 2055 | 2030 | 1015   | 1961 | 1998 |
| 2500     | 2555 | 2530 | 1265   | 2461 | 2498 |
| 3000     | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

