RECESSED WINDBOX DX-MD| Gaisa aizkara siltumsūknis Midea

Īpašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, gatavs uzstādīšanai iebūvēšanai piekaramos griestos.
- Ieplūdes režģis (bez apkopes) izstrādāts ar alumīnija profiliem un izplūdes sprauslu, iebūvēts viena balta rāmja RAL 9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas ieplūdes centrbērzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gatavs savienošanai ar MIDEA inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
  Gatavs savienošanai ar MIDEA VRF āra siltumsūkņa bloku (R410A), kas nav iekļauts komplektā un klientam tas ir jāiegādājas.. Nepieciešams DX interfeisa KOMPLEKTS ar izplešanās vārstu pielāgots gaisa aizkaram, lūdzu, konsultējieties.

Specifikācijas


50Hz


Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

Izmēri

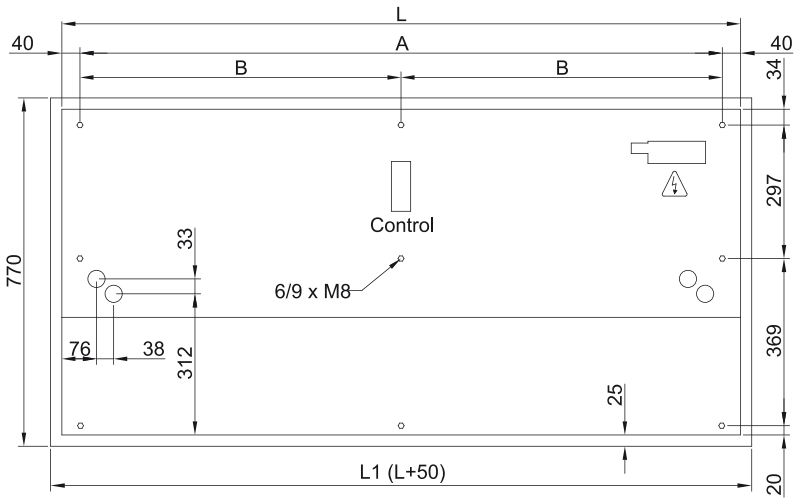

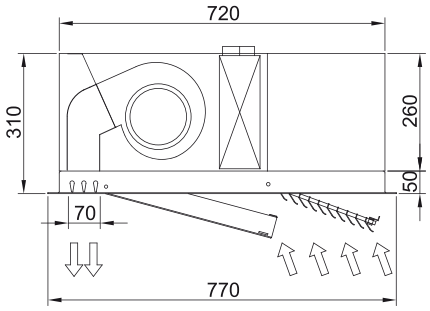

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210