




Ipašības

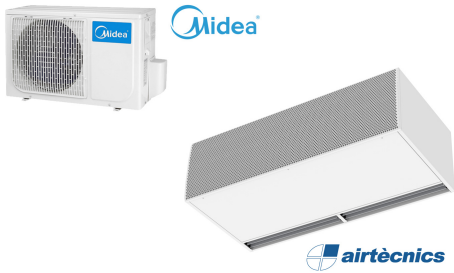

- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Divas priekšējā režģa opcijas: Rūpnieciski perforēts (pēc noklusējuma), tirdzniecības mikroperforēts.lekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Pēc izvēles: Uzlabotā Clever Control (programmējama, automātiska, gudra, enerģijas taupīšana, Modbus RTU priekš BMS...) ar speciālu programmu darbam dzesēšanas režīmā, kas novērš ūdens kondensāciju. Regulē dzesēšanas jaudu, gaisa ātruma uzturēšanai un vides nošķiršanai.
Gatavs savienošanai ar MIDEA VRF āra siltumsūkņa bloku (R410A), kas nav iekļauts komplektā un klientam tas ir jāiegādājas.. Nepieciešams DX interfeisa KOMPLEKTS ar izplešanās vārstu pielāgots gaisa aizkaram, lūdzu, konsultējieties.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
L 1000 VRF19-MD	4-5	
L 1500 VRF29-MD	4-5	
L 2000 VRF34-MD	4-5	
L 2500 VRF43-MD	4-5	
L 3000 VRF49-MD	4-5	
XL 1000 VRF26-MD	5-7	
XL 1500 VRF40-MD	5-7	
XL 2000 VRF47-MD	5-7	
XL 2500 VRF61-MD	5-7	
XL 3000 VRF74-MD	5-7	



Izmeri

